


# Parallel Flex L/L+

Cortina



## L6/L6+

<b>MEDIDAS</b>	404 x 24 x 14 mm	
<b>VOLTAJE</b>	24 V	
<b>CONSUMO</b>	L6 15,8 W	L6+ 21 W
<b>COLOR LED</b>	6.500K	
<b>LUMEN</b>	L6 ≈ 1.890 lm	L6+ ≈ 2.356 lm
<b>EFIC. LUM.</b>	L6 ≈ 120 lm/W	L6+ ≈ 112 lm/W
<b>HAZ DE LUZ</b>	10° y 42°	
<b>CRI</b>	> 80%	

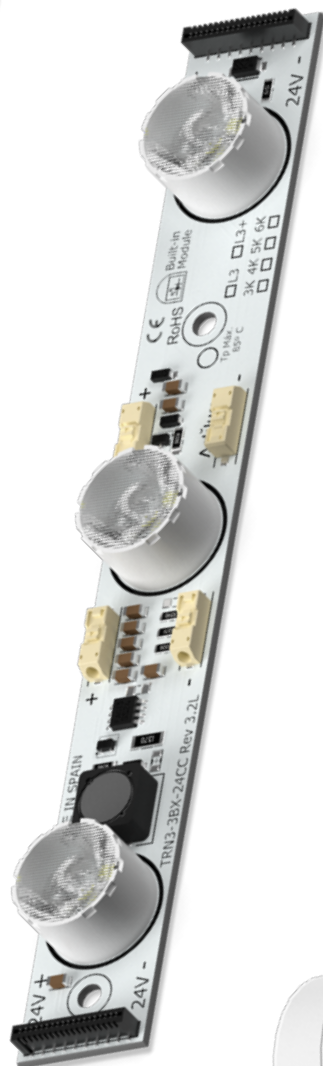

## L3/L3+

<b>MEDIDAS</b>	194 x 24 x 14 mm	
<b>VOLTAJE</b>	24 V	
<b>CONSUMO</b>	L3 8 W	L3+ 10,8 W
<b>COLOR LED</b>	6.500K	
<b>LUMEN</b>	L3 ≈ 967 lm	L3+ ≈ 1.205 lm
<b>EFIC. LUM.</b>	L3 ≈ 121 lm/W	L3+ ≈ 112 lm/W
<b>HAZ DE LUZ</b>	10° y 42°	
<b>CRI</b>	> 80%	



## L2/L2+

<b>MEDIDAS</b>	124 x 24 x 14 mm	
<b>VOLTAJE</b>	24 V	
<b>CONSUMO</b>	L2 5,8 W	L2+ 7,8 W
<b>COLOR LED</b>	6.500K	
<b>LUMEN</b>	L2 ≈ 635 lm	L2+ ≈ 756 lm
<b>EFIC. LUM.</b>	L2 ≈ 110 lm/W	L2+ ≈ 97 lm/W
<b>HAZ DE LUZ</b>	10° y 42°	
<b>CRI</b>	> 80%	

### DATOS COMUNES:

<b>VIDA ÚTIL</b>	> 54.000 Horas
<b>T<sub>p</sub> MÁX.</b>	85°C
<b>% FALLOS</b>	Categoría F10
<b>FLUJO LUMÍN.</b>	Categoría A L90
<b>COORD. CROM.</b>	Elipse de 4 pasos de MacAdam



Todos los derechos reservados. La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  
Fabricado en nuestras instalaciones en Barcelona, España.  
C/ Josefina Vidal Folch 1-3, 08930 Barcelona (+34) 935 334 600 - [www.actilum.com](http://www.actilum.com)

Actilum Lux